

APR9301 单段录放音模块

VDD: 电源输入 (DC5-6V)

GND: 电源地


MIC: 麦克风

SPK: 接喇叭

LED: 录音指示

PLAY: 播放按键, 按一次播放一遍, 长按则循环播放。

REC: 录音按键, 按住录音, 且 LED 亮, 松开停止录音, LED 灭, 再次按下则将原来语音内容覆盖。

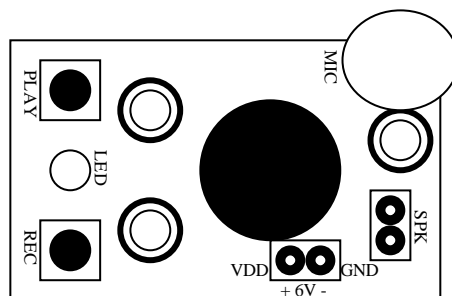

APR9600 单/多段录放音模块

VDD: 电源输入 (DC5-6V)

VSS: 电源地

MIC: 麦克风

SPK: 和 VSS 一起接喇叭

LED: 录音指示

PLAY: 播放按键, 按一次播放一遍, 长按则循环播放。

REC: 录音按键, 按住录音, 且 LED 亮, 松开停止录音, LED 灭, 再次按下则将原来语音内容覆盖。

NC: 空脚

BE: 选择操作提示 “BI” 声

BUSY: 有效操作提示信号输出

M1-M8: 在多段控制时, 参照 IC 资料操作。

备注: 单段/段模式是在模块生产时就设定好的, 请在订货时说明。

